# Paire de poignées carrées à encastrer en laiton massif



**Attributs du produit :**

**Codes produits :**

Référence 1805/LA/65
EAN13 : -
CUP : -

**caractéristiques du produit :**

Composition: Laiton
Conditionnement: Par paire
Dimensions: 65 x 65 mm
Diamètre: 58 mm (encastrement)
Épaisseur: 2 mm (platine)
Entretien: Un simple nettoyage régulier avec un chiffon doux et un produit adapté au laiton permet de raviver son éclat éternellement. Sans entretien, il continuera simplement à se patiner de façon naturelle.
Poids: 415gr
Propriétés: Le laiton massif non verni est un matériau vivant qui s’oxyde et se patine naturellement avec le temps. Il ne reste pas brillant en permanence. C'est ce qui fait son authenticité. Pour un rendu stable, préférez un laiton verni ou un matériau d'imitation.
Fabrication: Angleterre

**Description brève du produit :**

Très belle poignée de porte à galandage encastrable en laiton poli massif non verni.

La paire de poignées carrées à encastrer en laiton massif est une option élégante pour les portes intérieures. Les poignées carrées à encastrer sont conçues pour être montées directement sur la porte, encastrées dans une cavité fraîchement taillée. Cela leur donne une apparence élégante et épurée, tout en étant pratiques à utiliser.


Ensemble en laiton lourd, sur profil carré. La poignée arrondie tourne sur elle-même pour permettre d'actionner le pêne de votre serrure.

Poignée fournie avec son carré de 8mm.

**Description du produit :**

## Caractéristiques

- Poignée de porte à encastrer en laiton massif
- Mécanisme tournant robuste
- Finition polie miroir non vernie
- Fabrication de précision anglaise
- Visserie non incluse

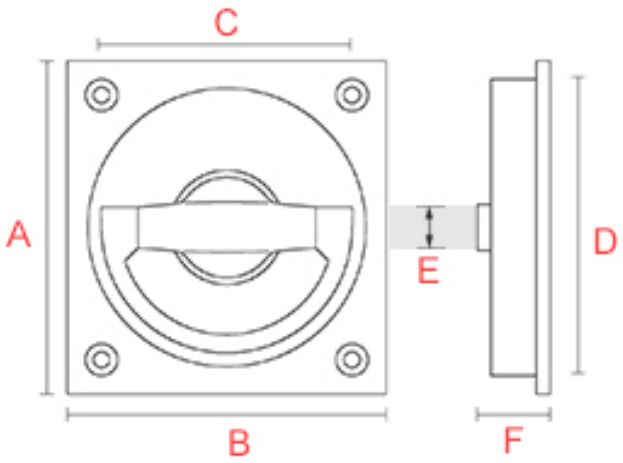


| Référence | longueur (A) | largeur (B) | entraxe (c) | diamètre encastrement (D) | d'Carré fourni (E) | Épaisseur encastrement (E) | Diamètre vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805/LA/65 | 65 mm | 65 mm | 50 mm | 60 mm | 8 x 75 mm | 13.5 mm | 3.5 mm |

## Questions fréquemment posées

- 1. Comment fixer ma poignée ?
    - Pour un encastrement total, réalisez au préalable une feuillure ronde de 60mm de diamètre et de 13.5mm de profondeur puis une seconde feuillure carrée de 65x65mm


sur 3.5mm de profondeur.

Pour un encastrement partiel, c'est-à-dire avec la plaque positionnée en applique sur la porte, réalisez uniquement la feuillure ronde de 60mm de diamètre mais sur une profondeur de 10mm.

- 2. Cette poignée existe-t-elle dans d'autres finitions ?

  - Cette poignée est réalisable dans d'autres finitions, sur commande, dans un délai de 4 à 5 semaines en moyenne.

    Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton chromé, nickel satiné, nickel vieilli, noir mat etc.

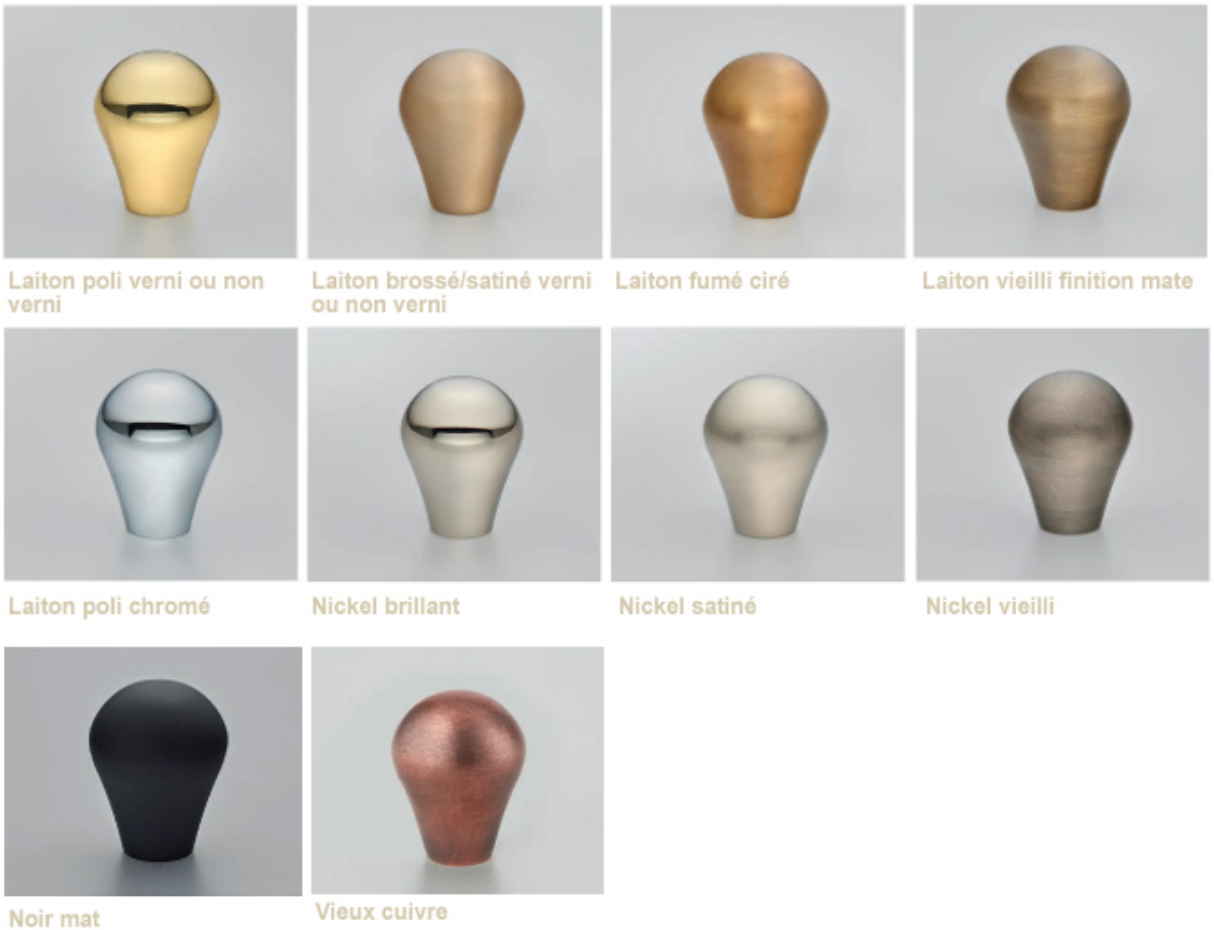


    Ces traitements de surface de grande qualité, réalisés lors d'un long processus de trempage à chaud dans divers bains, leur procurent une grande longévité et une finition irréprochable. Pour toute demande de tarif sur ces finitions, nous vous invitons à nous contacter par mail.

- 3. Sur quel type de porte puis-je installer cette poignée ?

  - Cette poignée peut s'installer sur une porte à galandage ou toute porte ayant une

serrure à pêne.

## à savoir

Cette poignée à encastrer est fabriquée à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Ces poignées étant en laiton poli non verni, leur teinte est vouée à changer.

En effet, elles réagiront à l'air et à l'humidité ; se patineront avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine.

**Galerie de produits :**





