Strozzascotte in celeron



Product attributes:

Diametro: 8-10, 12-14

Product codes:

Reference: 45014/XX
EAN13: -
UPC: -

Product features:

Fabbricazione: Hollanda

Product short description:

Questo **strozzascotte HYE in Celeron** blocca rapidamente scotte, drizze e altre cime di manovra, senza doverle dare volta su una galloccia tradizionale. Le due **ganasce dentate a molla** trattengono la cima in tensione e consentono di liberarla per regolarla.

Montato su una base con **tre punti di fissaggio**, offre una tenuta affidabile con ingombro ridotto. Il Celeron, composito tradizionale dell'accastigliamento, resiste bene all'usura e all'ambiente marino.


Disponibile per cime da **8–10 mm o 12–14 mm**, secondo la misura, è indicato per l'allestimento e il restauro di **barche a vela classiche e imbarcazioni tradizionali**. La misura corretta facilita il bloccaggio e il rilascio.

Product description:

Caratteristiche

- Strozzascotte in Celeron
- Materiale composito a base di resina fenolica rinforzata con tessuto di cotone
- Elevata resistenza meccanica, all'usura, all'umidità e agli ambienti marini

- Accessorio di coperta di fabbricazione olandese
- Per imbarcazioni classiche o tradizionali
- Viteria non inclusa

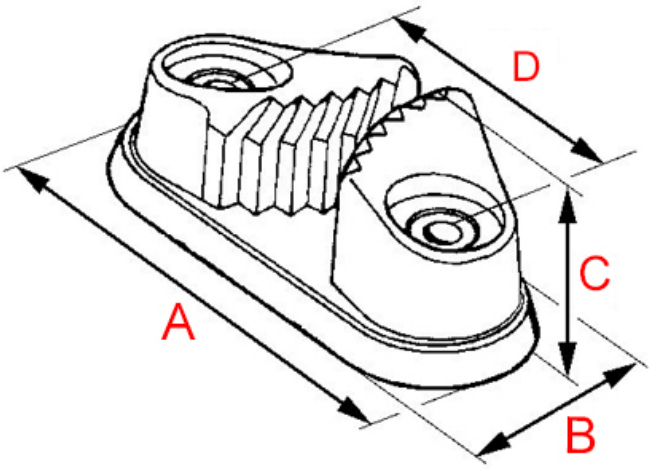

Codici articolo	Lunghezza (A)	Larghezza (B)	Altezza (c)	Interasse (D)	Diametro viti	Diametro cima compatibile
45010/CL	78 mm	35 mm	20 mm	46 mm	4 mm	8-10 mm
45014/CL	105 mm	45 mm	25 mm	55 mm	4.5 mm	12-14 mm

Domande frequenti

- 1. Quali viti devo ordinare per fissare questo strozzascotte?
    - È possibile utilizzare viteria in bronzo o in acciaio inox. Sul nostro sito sono disponibili viti in bronzo ordinabili separatamente.
- 2. Questo strozzascotte è disponibile in altri materiali o finiture?
    - Questo strozzascotte non è disponibile in altri materiali o finiture.
- 3. È possibile realizzare questo strozzascotte su misura?

- Questo strozzascotte in Celeron non può essere realizzato su misura.

Da sapere

A differenza degli accessori metallici fusi, questo strozzascotte è realizzato in tela bachelizzata, un laminato fenolico rinforzato con strati di tessuto di cotone. Questo composito rigido offre un'eccellente resistenza meccanica, stabilità dimensionale e resistenza all'abrasione, risultando particolarmente adatto al bloccaggio delle cime a bordo.

Il Celeron presenta inoltre una buona resistenza all'umidità e agli ambienti marini. La sua resistenza all'usura e all'acqua lo rende un materiale affidabile per l'attrezzatura di coperta tradizionale, anche in caso di utilizzo frequente.

Product gallery: